

CODE EAN : 3760244880925

COMPACTE ALR3203

1 voie
Compacte

- VISUEL** : Grand afficheur graphique
- TACTILE** : Clavier sensitif
- CONNECTEE** : USB isolée, drivers et exécutable LabVIEW™ fournis
- FONCTIONS** : Arbitraire, carré, rampe positive et négative, temps de montée et temps de descente
- ELEGANTE** : Nouveau design, très légère
- GAIN DE PLACE** : Coffret vertical, ULTRA-COMPACTE
- PRATIQUE** : Légère avec poignée intégrée et rangement cordon secteur.
- SILENCIEUSE** : Sans ventilateur
- VERROUILLAGE** : de la configuration & "stand-by"



96 WATTS


LabVIEW™

0 - 32 V 0 - 6 A
(96 WATTS MAX.)

LabVIEW™



ULTRA-COMPACTE

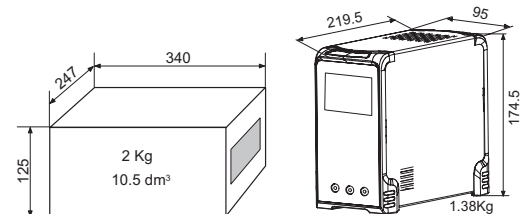


Caractéristiques techniques

Tension

- Sorties flottantes : sur bornes de sécurité de 4 mm.
- Fonctionnement à tension constante automatique.
- Réglable de 0 à 32,00 Volts (0 à ± 10 mV) ; résolution : 10 mV.
- Précision du réglage : 0,03% + 10 mV.
- Régulation : < 20 mV pour une variation de charge de 10 à 90%.
< 1 mV pour une variation secteur de $\pm 10\%$.
- Ondulation : < 1,5 mV rms comprenant :
< 5 mV crête à crête de bruit (BP 20 MHz)
< 10 mV crête à crête des pics de commutations.
- Résistance interne : < 4 m Ω .
- Affichage : 4 digits sur LCD graphique.
- Précision de mesure : 0,06% + 10 mV.

Intensité

- Fonctionnement à courant constant automatique.
- Réglable de 0 à 6,000 Ampères ; résolution : 2 mA
- Précision du réglage : 0,03% + 2 mA.
- Pmax : 96 W ; Imax : 6 A de 0 à 16V puis décroissant à 3 A ; 32 V
- Régulation : < 1 mA pour une variation de charge de 10 à 90%.
< 1 mA pour une variation secteur de $\pm 10\%$.
- Ondulation : < 1 mA crête à crête ou 0,4 mA rms.
- Affichage : 4 digits sur LCD graphique.
- Précision de mesure : 0,06% + 2 mA.

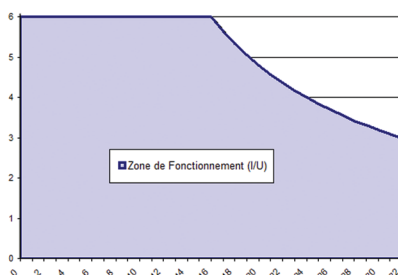

Protections

- Contre les courts-circuits, par régulation de courant.
- Contre les échauffements excessifs, par disjonction thermique.
- Contre les surintensités à l'entrée secteur, par fusibles internes.

Divers et fonctionnalités

- Affichage : LCD graphique 128 x 64 pixels avec rétro-éclairage blanc. Visualisation de tous les paramètres (CV, CC, RMT, ...)
- Mémoire : 16 dont 15 configurables.
- OVP/OCP : Contre les surtensions et surintensités, réglable de 0 au maxi.
- Fonctions : 6 disponibles en U ou I (arbitraire, carré, rampe montante et descendante périodique, temps de montée / descente monocoup) Réglage du temps de 100 ms à 50 mn.
- Standby : activation/désactivation de la sortie et standby de l'alimentation.

Interfaces

- USB, livrée en standard et isolée de la sortie (150 VDC max)
- Drivers LabVIEW™ fournis.

Autres caractéristiques

- Sécurité : Classe I, sécurité renforcée entre le secteur et les sorties. Conforme à la norme EN 61010-1, CAT II. Sortie TBTS
- CEM : Conforme aux normes EN 61326-1 et EN 55011.
- Alimentation : Secteur 220 - 240 Volts $\pm 10\%$, 50/60 Hz.
- Entrée secteur : Embase CE14 avec cordon fiche C13 2 pôles + terre amovible
- Consommation : 126 W maxi.
- Rendement : > 78% à puissance maxi.
- Température de fonctionnement : +5 à +40 °C.
- Coefficient de température /°C : 0,01% en tension ; 0,05% en courant.
- Tension à la terre : 150 VDC Max.
- Présentation : Façade avec clavier sensitif, coque arrière avec poignée de transport et logement cordon, boîtier métallique avec peinture époxy.